UWAGI OGÓLNE: ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM; WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTNATEM; POZOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH A NA SKALACH MNIEJSZYCH NIŻ 1:200 W METRACH; ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY OPRACOWANIAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI BRANŻOWYMI A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTNATEM; ZAKRES, WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH WYŁĄCZNIE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ WG ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004R. W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO; WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID ORAZ PPOŻ.. WSZYSCY PRACOWNICY POWINI ZOSTAĆ UPRZEDNIO PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP ORAZ PRZEPISÓW PPOŻ.; WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAŁOWE I SYSTEMOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA ® RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY - PRAWO AUTORSKIE DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94

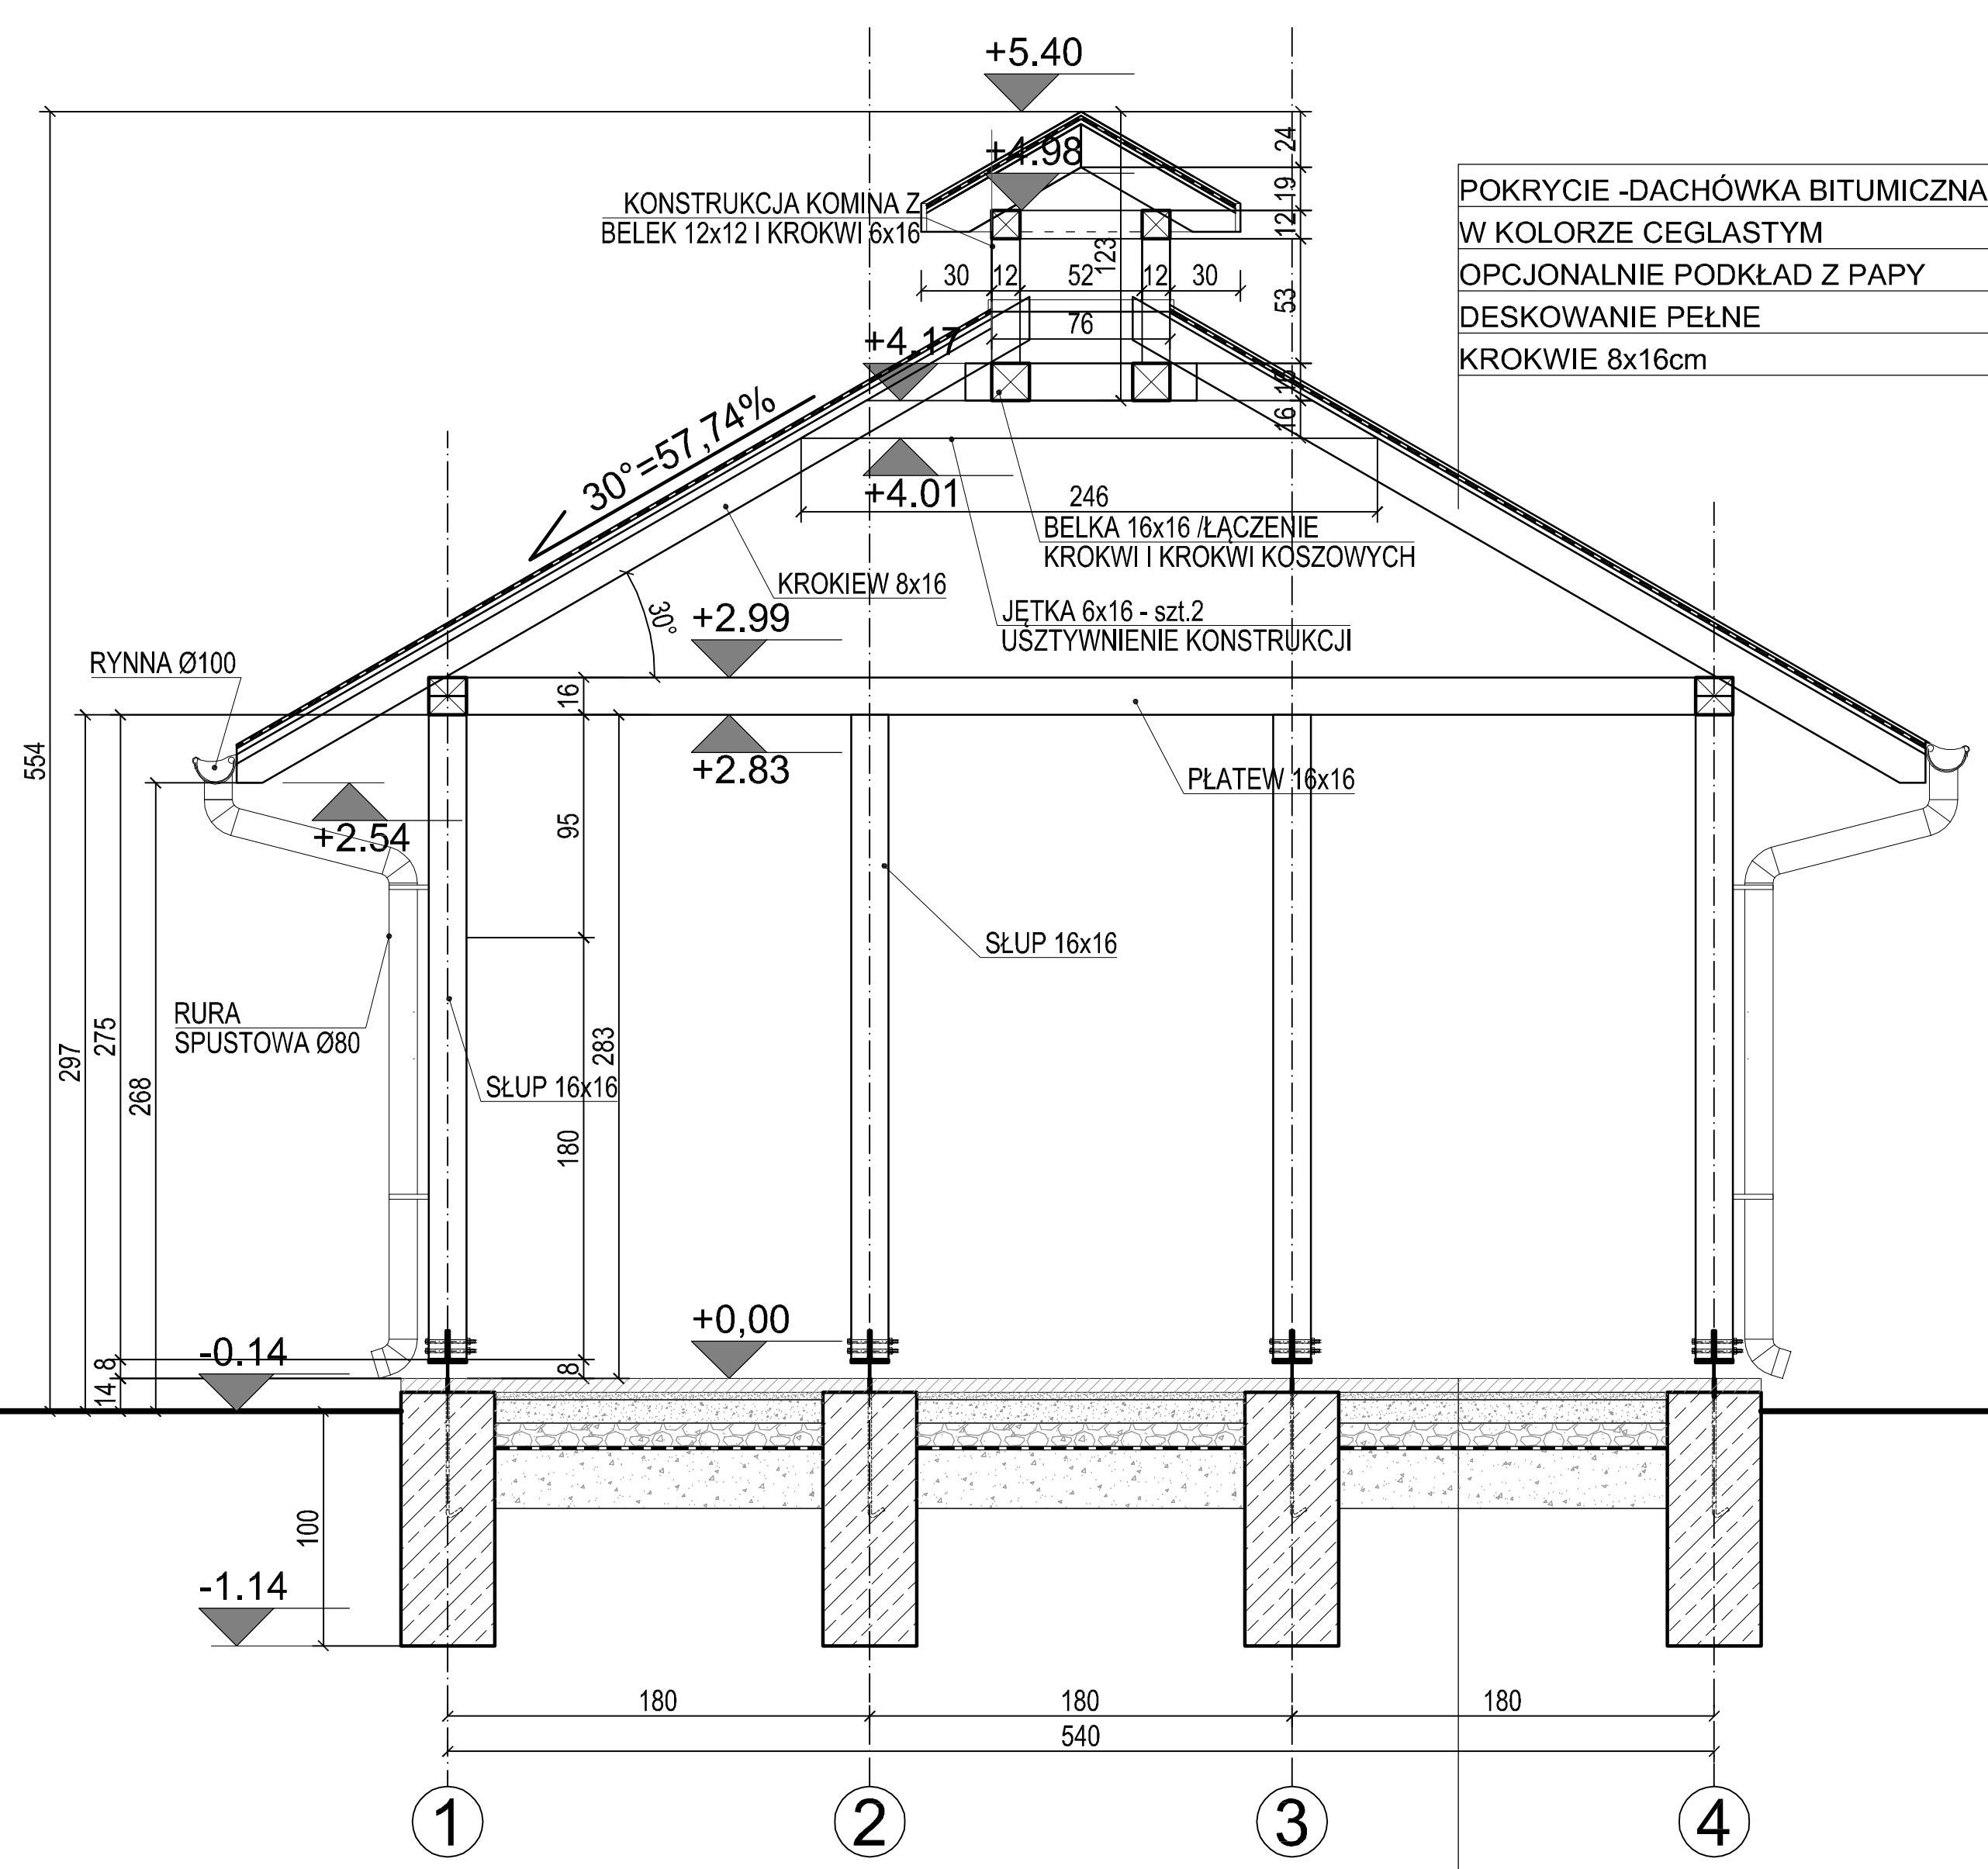

POKRYCIE -DACHÓWKA BITUMICZNA	
W KOLORZE CEGLASTYM	
OPCJONALNIE PODKŁAD Z PAPY	
DESKOWANIE PEŁNE	
KROKWIE 8x16cm	

KOSTKA BETONOWA	6.0 cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM ZAGĘSZCZONA	3.0 cm
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	10.0 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	10.0 cm
FOLIA GEOSIATKA TENSAR	
WARSTWA ODCINAJĄCA I ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU	25.0 cm
GRUNT RODZIMY NIEWYSADZINOWY ZAGĘSZCZONY /BEZ HUMUSU/	

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ODDANIE OBIEKTU DO UŻYTKU BEZ WARSTW POSADZKOWYCH

ANNA BODAKIEWICZ
ul. Spychalskiego 13
45-716 Opole
tel. 608 506 464

PROJEKTANT	mgr inż. arch. JOANNA SZELER-RATAJCZAK
PROJEKTANT	mgr inż. ANNA BODAKIEWICZ UPR. NR OPL/0374/PWOK/08 do projektowania w specjalności KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ bez ograniczeń i ARCHITEKTONICZNEJ w ograniczonym zakresie
INWESTOR	GMINA GRODKÓW UL. WARSZAWSKA 29 49-200 GRODKÓW
ADRES INWESTYCJI	ŻELAZNA 15 DZ. NR 129/9 GMINA GRODKÓW POWIAT NYSKI WOJ. OPOLSKIE
INWESTYCJA	WIATA WOLNOSTOJĄCA
TYTUŁ	PRZEKRÓJ
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
NR PROJEKTU	11/2018
DATA	06.2018
SKALA	1:50
NR RYSUNKU	A-03