


- nawierzchnia jezdni / miejsca postojowe**
- 1 koscia betonowa gr. 8cm
 - 2 podsyпка cementowo dlaskowa 1:3, gr. 3 cm
 - 3 w-wa kruszywa lamanego 0/31.5mm - gr. 20 cm
 - 4 w-wa kruszywa slab, cmentem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - podloze doprowadzone go G1

- kraweznik 20x30**
- 2 kraweznik betonowy 20x30
 - 3 lawa betonowa o gr. 15 cm z betonem C12/15
 - 4 w-wa z kruszywa 0/31:5 - gr. 7cm
 - podloze doprowadzone go G1

- kraweznik wtopiony 15x22**
- 3 kraweznik betonowy 15x22
 - 4 lawa betonowa o gr. 15 cm z betonem C12/15
 - podloze doprowadzone go G1

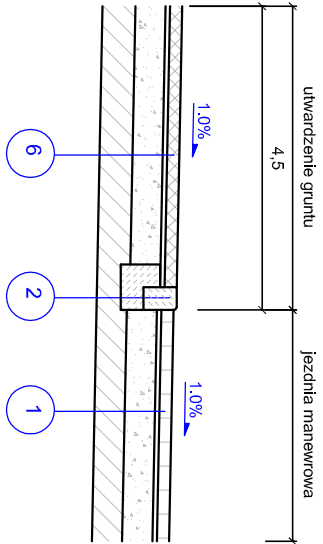

- sciek betonowy**
- 4 koscia betonowa gr. 8 cm
 - 5 lawa betonowa o gr. 15 cm z betonem C12/15
 - 6 w-wa z kruszywa 0/31:5 - gr. 7cm
 - 7 w-wa kruszywa slab, cmentem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - podloze doprowadzone go G1

- zielen**
- 5 ziemia urodzalna - 20 cm

- utwardzenie gruntu**
- 1 plyta azburowa gr. 8cm
 - 2 podsyпка cementowo dlaskowa 1:3, gr. 3 cm
 - 3 w-wa kruszywa lamanego 0/31.5mm - gr. 20 cm
 - 4 w-wa kruszywa slab, cmentem o Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm
 - podloze doprowadzone go G1

INWESTOR	GMINA GRODKOW ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BIURO OBSLUGI NIERUCHOMOŚCI "INTERDOM" ul. Wyszyńskiego 85, 42-700 LUBLINIEC		
TEMAT	„Budowa parkingu (miejsce postojowych) na samochody osobowe wraz z kanalizacją deszczową przy Urzędzie Miejskim w Grodkowie”		
Nazwa rys.	Przekrój konstrukcyjny		
Projektant		Podpis	
mgr inż. Przemysław Dłubała			
nr upr. OP/0862/POOD/12			
mgr inż. Marek Husarz			
nr upr. 208/DOŚ/06			

FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PW	1:50	DROGI	09.2015	4.1