



PRZEKRÓJ A-A - przekrój poprzeczny wylotu zarzutu rowu

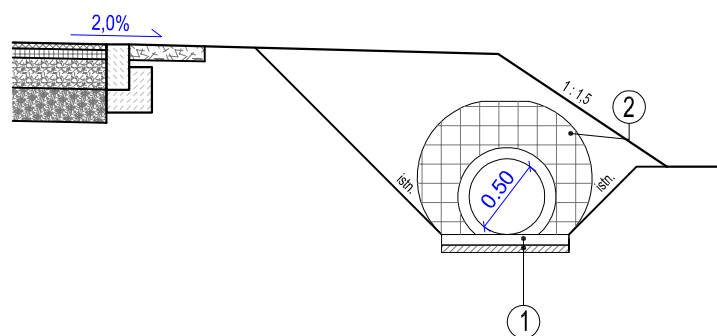

PRZEKRÓJ B-B - przekrój poprzeczny zarzutu rowu

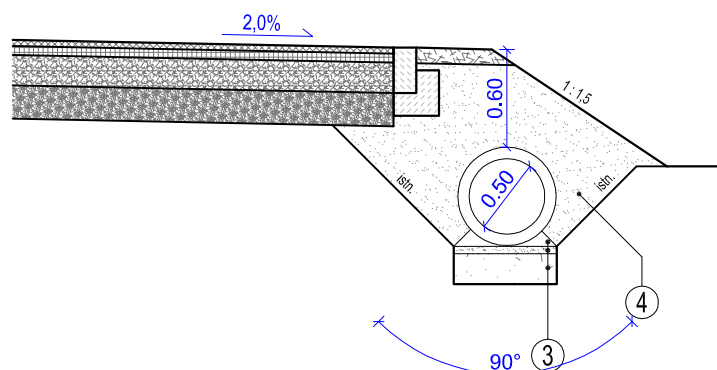

- 1  
Płytki betonowe gr. 7 cm  
z wypełnieniem spoin zaprawą  
Podsyпка piaskowa gr. 5 cm
- 2  
Kamień naturaln z wypełnieniem  
spoin zaprawą cementową  
Podsyпка piaskowa gr. 5 cm
- 3  
Pachwina - zasypka żwirowo-piaskowa o uziarnieniu 0/31,5 mm  
Luźna podsyпка żwirowo-piaskowa - gr. 5 cm  
Fundament kruszywowy - podsyпка żwirowo-piaskowa  
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm
- 4  
Zasypka z gruntu niewysadzinowego zagęszczona warstwami  
do wskaźnika zagęszczenia  $I_s=0,98$  gr. warstwy do 20 cm

INWESTOR	GMINA GRODKÓW ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKÓW			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "INTERDOM" ul. Wyszyńskiego 85, 42-700 LUBLINIEC			
TEMAT	„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Wojsław”			
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Projektant	Branża	Podpis		
mgr inż. Przemysław Dłubała nr upr. OPL/0862/POOD/12	drogowa			
mgr inż. Marek Husarz nr upr. 208/DOŚ/06	drogowa			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PB	1:50	DROGI	10.2016	4.2